

Building Life

IVA-524 警戒區偵測控制器 (Detect Zone)




產品規格

- 主要核心：
ARM Cortex-M3 架構的微處理器
工作頻率為 100MHz
512KB Flash、64KB SRAM
- DSP 處理器：
TI TMS320DM6437(600MHz)
- DSP 記憶體：
128M DDR2 SDRAM / 8M Flash
- 影像端子：
1 輸入 / 1 輸出
NTSC / PAL 複合訊號
BNC 接頭
- 通訊介面：10M / 100M Ethernet、RS485
- 乾接點：
1 Digital 輸入，輸出電流為 30mA
1 Relay 輸出，額定功率 24VDC / 1A 或
12VAC / 0.5A
- 工作電壓：DC 12V
- 尺寸：76(H) x 27(W) x 83(L) mm

產品功能應用

- 適用於室內外晴天、陰天、雨天、IR 黑白模式，對光影、水波、煙霧、樹葉搖晃等具超強抗干擾能力。
- 不需要調整任何參數，只要設定警戒區域即可，現場安裝容易。

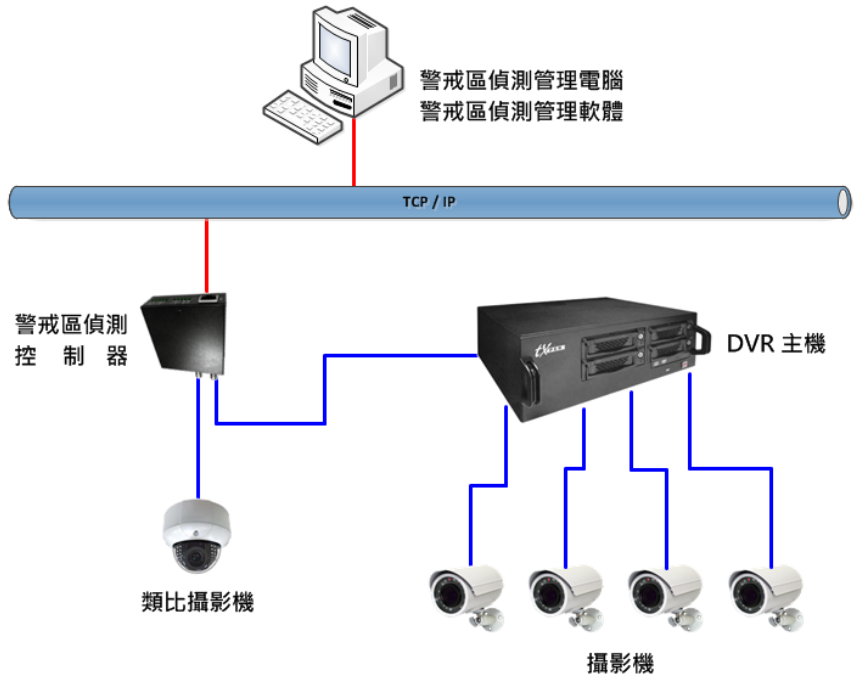

警報觸發前



警報觸發後



Building Life
立固機構

立固自動化系統股份有限公司
LEEGOOD AUTOMATIC SYSTEMS, INC.
<http://www.leegood.com.tw>

