


Building Life

RD1020 MIFARE 全功能 READER 模組

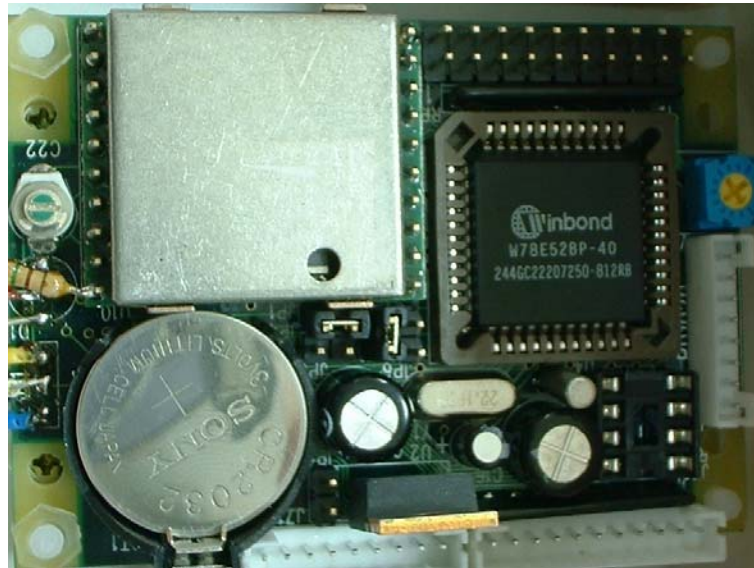

● 基本規格：

- MIFARE 全功能 READER 模組，可讀寫 MIFARE STANDARD 感應卡
- 傳輸具保密性，資料保存安全性高
- 安裝與操作均非常容易
- 具有 RS-232 或 TTL 介面，傳輸速率 9600BPS
- 具 LED 指示功能，內建天線感應距離約 2~3cm
- 內建蜂鳴器，可透過傳輸控制嗶聲
- 具 32 組(KEY A/KEY B)密碼儲存功能，斷電不消失
- 強大的指令集，封包式的傳輸格式，確保傳輸正確性
- 體積小，很容易整合，可搭配全系列的控制器或卡鐘或門禁使用
- 應用範圍廣泛，如：門禁考勤系統、自動販賣系統、電子票券、扣款查詢系統...等

產品規格

輸入電壓：12Vdc±10%

消耗電流：200mA

工作頻率：13.56MHz

卡片感應距離：2cm(含)以上(視天線 LAYOUT 而定)

工業溫度範圍：-40°C ~ +85°C

尺寸：



立固自動化系統股份有限公司
LEEGOOD AUTOMATIC SYSTEMS, INC.
地址/台北縣三重市重新路五段609巷4號6樓之6